



- Le chalumeau FIRE fonctionne à propane.
- Il est utilisé comme chalumeau de chauffage en différents secteurs: installations industrielles, entretien, chantiers, téléphonie.
- Il est doté d'une poignée avec un robinet principal qui sert à l'ouverture, au réglage et à la fermeture de la flamme.

- Il est disponible en deux modèles: FIRE 1 à lance fixe, FIRE 2 à lances interchangeables.
- Six lances de différentes longueurs sont disponibles (120, 180, 220, 380, 480, 600 mm) et cinq différents godets (Ø 30, 40, 50, 60, 70, 2x50 mm) auxquels on peut appliquer l'allumage piézoélectrique.

■ Chalumeau Fire 1 à lance fixe (également disponible avec RACCORD TOURNANT)

Code

- CV312** Chalumeau Fire 1 - Ø 30 mm - 120 mm lance
- CV318** Chalumeau Fire 1 - Ø 30 mm - 180 mm lance
- CV322** Chalumeau Fire 1 - Ø 30 mm - 220 mm lance
- CV338** Chalumeau Fire 1 - Ø 30 mm - 380 mm lance
- CV348** Chalumeau Fire 1 - Ø 30 mm - 480 mm lance
- CV360** Chalumeau Fire 1 - Ø 30 mm - 600 mm lance

- Godets disponibles: Ø 30, 40, 50, 60, 70 mm, 2x50 mm
- Godets disponibles avec allumage piézoélectrique: Ø 50, 60, 70 mm, 2x50 mm



■ Chalumeau Fire 2 à lances interchangeables (également disponible avec RACCORD TOURNANT)

Poignée


Code

- IVI** Poignée Fire 2
- IVIG** Poignée Fire 2 avec raccord tournant

Lance (sans godet)

Code

- LV112** Lance Fire 2 - 120mm
- LV118** Lance Fire 2 - 180 mm
- LV122** Lance Fire 2 - 220 mm
- LV138** Lance Fire 2 - 380 mm
- LV148** Lance Fire 2 - 480 mm
- LV160** Lance Fire 2 - 600 mm

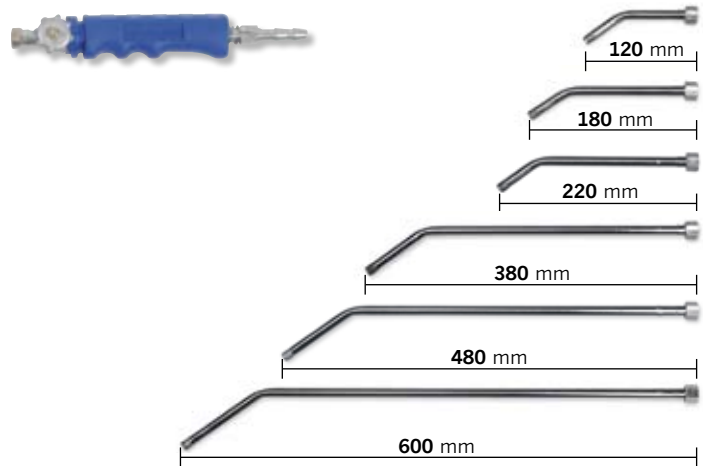

■ Godets

Code

- 1014.5A** Godet Ø 50 mm avec allumage piézoélectrique
- 1014.6A** Godet Ø 60 mm avec allumage piézoélectrique
- 1014.7A** Godet Ø 70 mm avec allumage piézoélectrique
- 1014.5DA** Godet double 2 x Ø 50 mm avec allumage piézoélectrique
- 1014.3** Godet Ø 30 mm
- 1014.4** Godet Ø 40 mm
- 1014.5** Godet Ø 50 mm
- 1014.6** Godet Ø 60 mm
- 1014.7** Godet Ø 70 mm
- 1014.5D** Godet double 2 x Ø 50 mm

AVEC ALLUMAGE PIÉZO.



SANS ALLUMAGE PIÉZO.

